AE
Series

ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.



AE15

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тяговые батареи
- Дисплей зарядки батареи
- Зарядное устройство 48 V -60 A
- Пропорциональное управление
- Датчик наклона
- Немаркие шины
- Использование внутри помещения и снаружи
- Скорость ветра 45 км/ч
- Тормоз / растормаживание
- Счетчик моточасов
- Блокировка поворотной площадки
- Такелажные точки подъема
- Система измерения нагрузки на платформе
- Клаксон
- Система электромагнитного тормоза
- Система аварийного опускания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двигатель переменного тока не требующий обслуживания
- Безопасное передвижение с платформой на максимальной высоте
- Протокол обмена данными CAN
- Сертификат CE-EN280
- Сигнализаторы движения







AE15


ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.

РАЗМЕРЫ	
Рабочая высота	15 м
Высота платформы	13 м
Горизонтальный вылет	8.65 м
Грузоподъемность	230 кг
A Длина	6.75 м
B Ширина	1.52 м
C Высота в нерабочем положении /	2.1 м /
Транспортировочная высота	3 м
D Колесная база	2 м
E Дорожный просвет	0.13 м
F Размеры платформы	1.3 м
G Размеры платформы	0.9 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ	
Привод пропорционального регулирования	0.8 - 4.5 км/сек
Угол вращения поворотной площадки	355°
Способность преодолевать подъемы	25%
Угол поворота платформы (вправо / влево)	180°
Радиус поворота (Внутри/Снаружи)	3.7 м / 1.7 м
Немаркие шины	Ø570 x 230 мм
Гидравлический бак	30 л
Батареи	48 V /400 A/ч
Зарядное устройство	48 V / 60 A
Вес	7200 кг

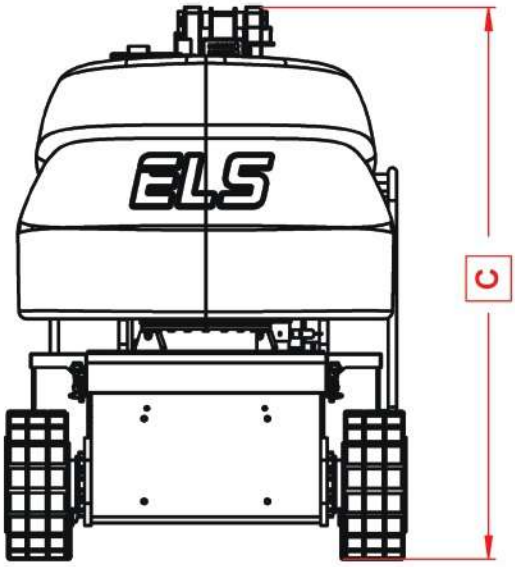

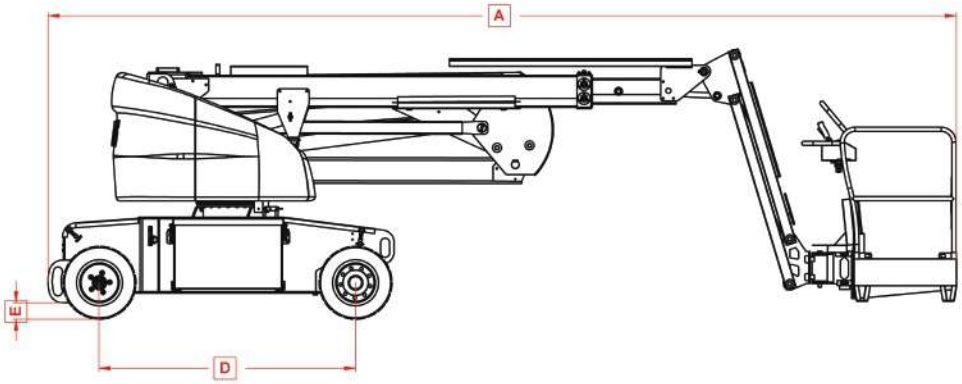

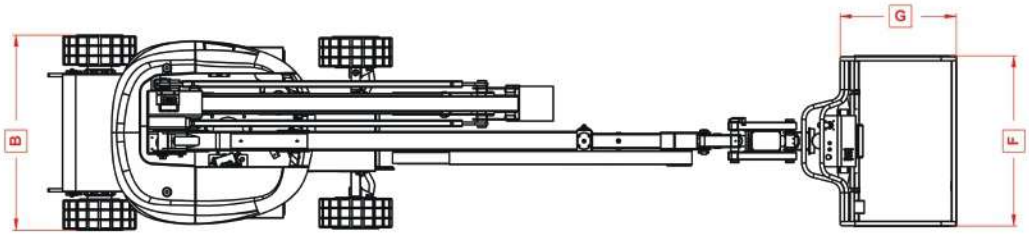

Официальный представитель ELS LIFT в Украине - ООО "Технофорс"
+38 (044) 237 02 99
+38 (050) 308 91 92
E-mail: imv@technoforce.com.ua