VM
Series

ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.



VM10-J

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тяговые двигатели переменного тока 24V
- Тяговые аккумуляторные батареи 24V 250 A
- Зарядное утройство 30A
- Дисплей зарядки батареи
- Встроенная система диагностики
- Подъем с помощью погрузчика и крана
- Система защиты от выбоин
- Электродвигатель постоянного тока 2WD
- Немаркие шины
- Система высвобождения тормозов
- Счетчик моточасов
- Клаксон
- Кнопка аварийной остановки на направляющей раме и на платформе
- Система измерения нагрузки на платформе
- Система аварийного опускания
- Место фиксации ремня безопасности
- Сигнализаторы движения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двигатель переменного тока не т ребующий обслуживания
- Отсутствие противовеса и очень узкий радиус поворота
- Горизонтальный вылет на 3.15 м
- Центральная система диагностики
- Встроенный датчик наклона
- Угол преодоления подъема 25%
- Протокол обмена данными CAN







VM10-J


ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.

РАЗМЕРЫ	
	VM10-J
Рабочая высота	10.20 m
Высота платформы	8.20 m
Максимальный горизонтальный вылет	3.15 m
A Высота в сложенном виде	1.99 m
B Длина в сложенном виде	2.70 m
C Длина шасси	1.68 m
D Колесная база	1.20 m
E Дорожный просвет – с разложенной защитой от выбоин	0,03 m
F Дорожный просвет – по центру	0,10 m
G Ширина	0,99 m
H Ширина платформы	0,99 m
I Длина платформы	0,80 m

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ	
Грузоподъемность	240 кг
Поворот задней части платформы	0 m
Рабочий наклон	3°
Способность преодолевать подъемы	%25
Угол вращения вертикальной стрелы	140°(+70°/-65°)
Угол вращения поворотной площадки	350° прерывистый
Приводная скорость - В сложенном виде	6 км/ч
Приводная скорость - В разложенном виде	0,65 км/ч
Радиус поворота-Внутри	0,5 m
Радиус поворота-Снаружи	1.5 m
Немаркие шины	Цельнолитые/ 406x127mm
Батареи	24 V / 250 A/ч
Вес	2800 кг

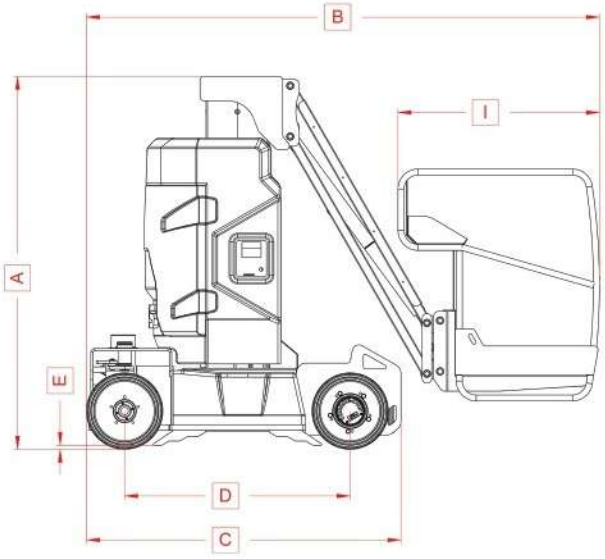

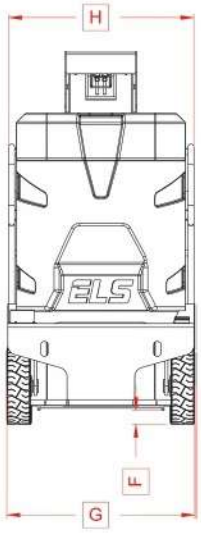

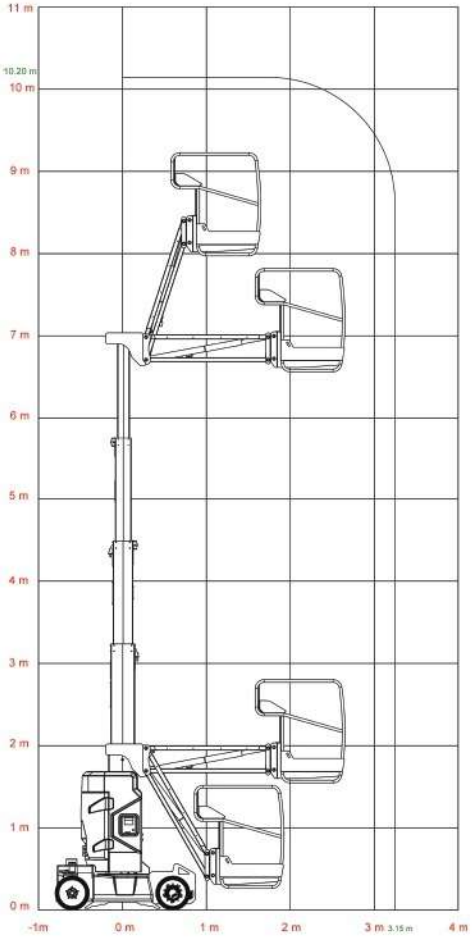

Официальный представитель ELS LIFT в Украине - ООО "Технофорс"
+38 (044) 237 02 99
+38 (050) 308 91 92
E-mail: imv@technoforce.com.ua